



TO-252-2L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

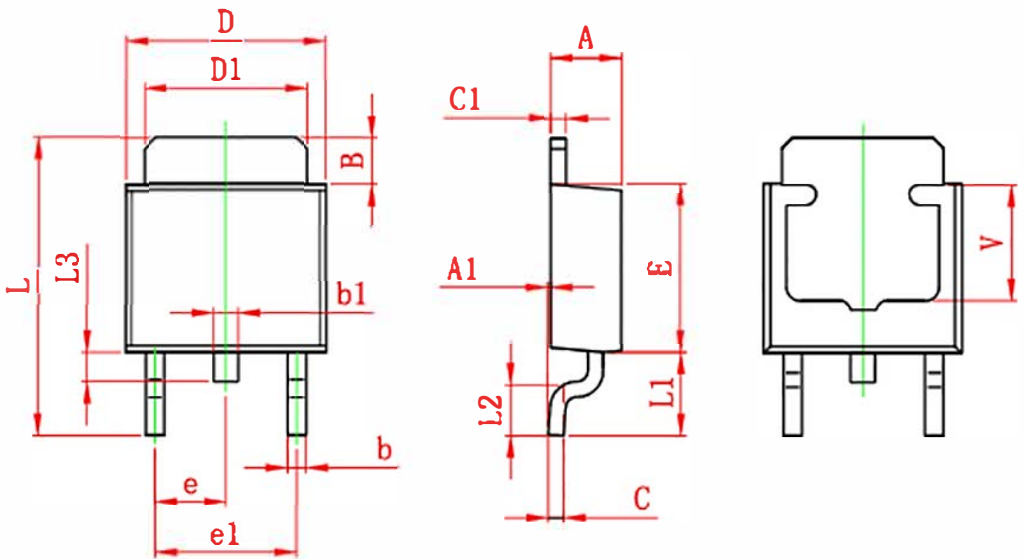

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.200	2.400	0.087	0.094
A1	0.000	0.127	0.000	0.005
B	1.350	1.650	0.053	0.065
b	0.500	0.700	0.020	0.028
b1	0.700	0.900	0.028	0.035
c	0.430	0.580	0.017	0.023
c1	0.430	0.580	0.017	0.023
D	6.350	6.650	0.250	0.262
D1	5.200	5.400	0.205	0.213
E	5.400	5.700	0.213	0.224
e	2.300 TYP.		0.091 TYP.	
e1	4.500	4.700	0.177	0.185
L	9.500	9.900	0.374	0.390
L1	2.550	2.900	0.100	0.114
L2	1.400	1.780	0.055	0.070
L3	0.600	0.900	0.024	0.035
V	3.800 REF.		0.150 REF.	

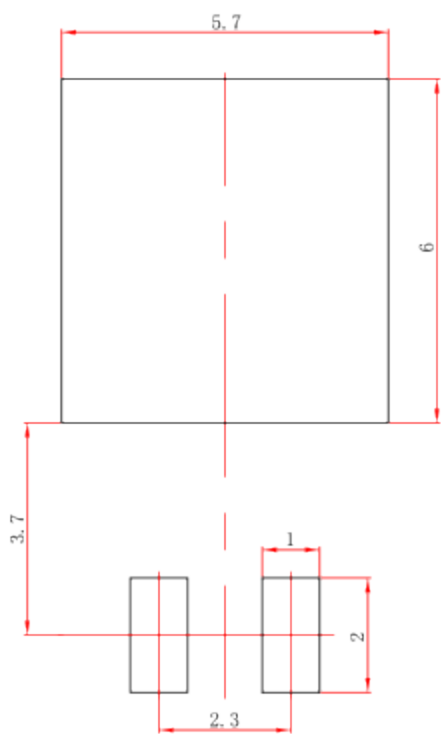

技术要求

1. 塑封体尺寸6.50×5.50;
2. 未注公差为: ±0.05;
3. 所有单位为: mm.

媒体编号

镀涂 _____

旧底图总号

T0-252-2L
焊盘

底图总号

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

等级标记	版本号	比例
	A	10:1
第 1 张		共 1 张
江苏长电科技股份有限公司		


日期 签名

格式 (1)

制图:


描图:

幅面: A4

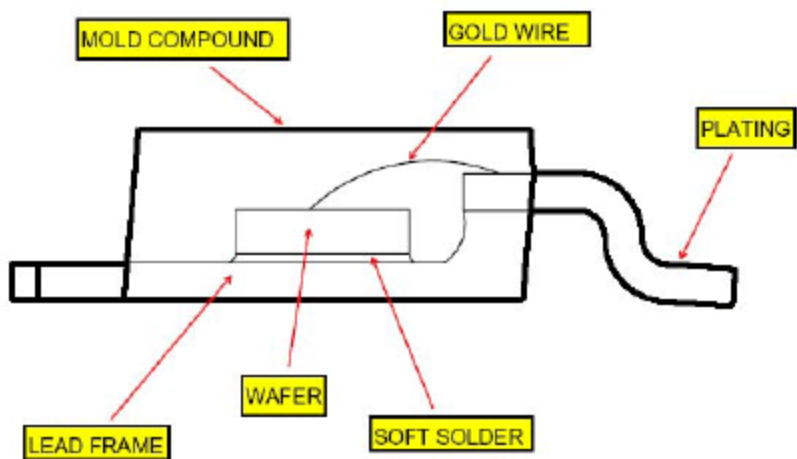




Inner Box: 340 mm × 336mm × 29mm

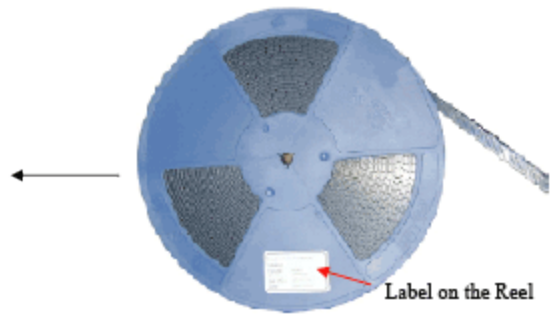

Label on the Reel



Label on the Inner Box

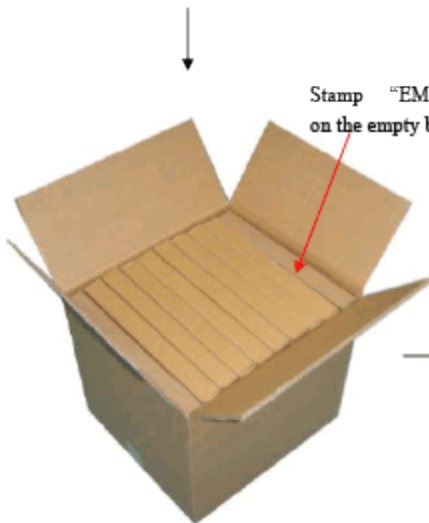

Stamp "EMPTY"
on the empty box

Outer Box: 353 mm × 346mm × 365mm


Seal the box
with the tape

QA Label



Label on the Outer Box

Common Packing: (5 inner boxes/carton)

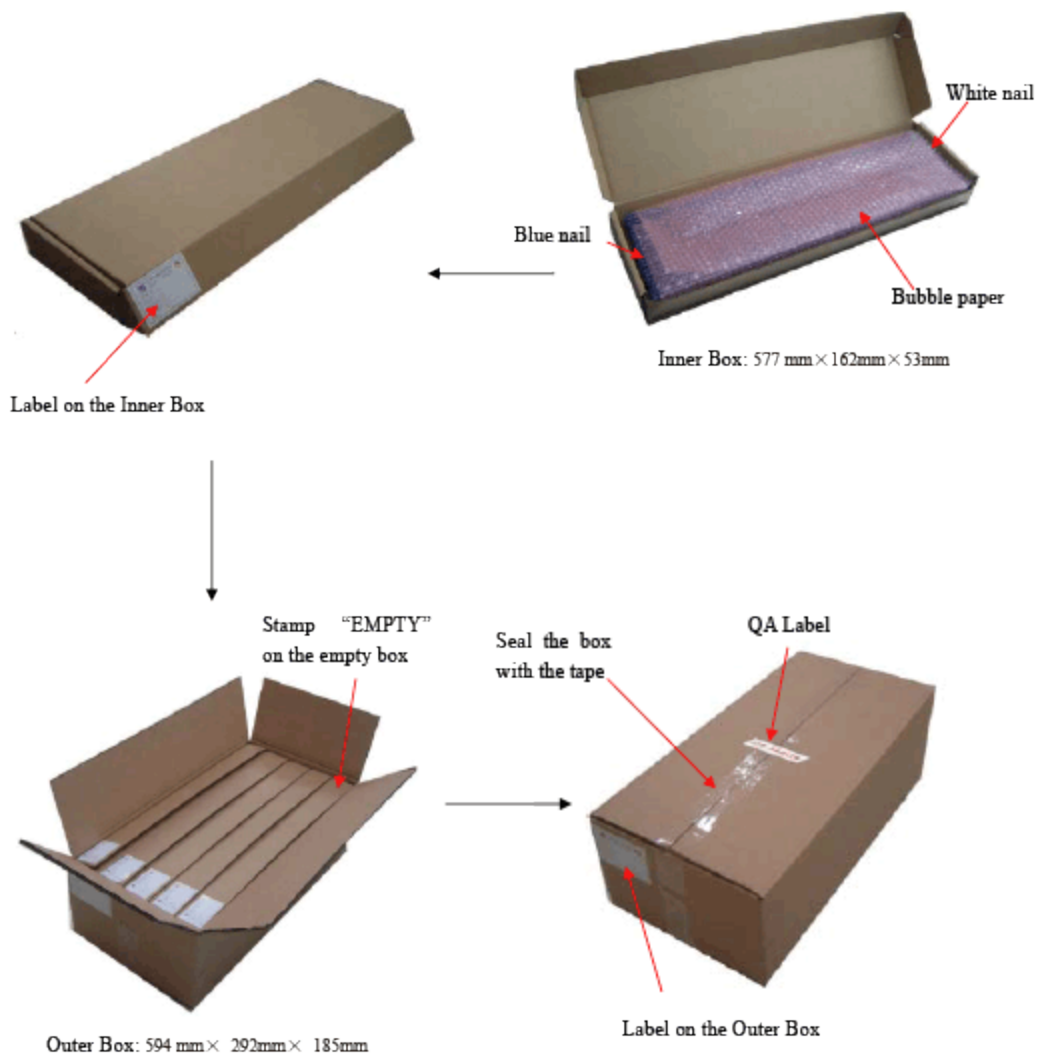

Common Packing: (10 inner boxes/carton)

